For use with Eljer® brand Kitchen Faucets

Tools that might come in handy

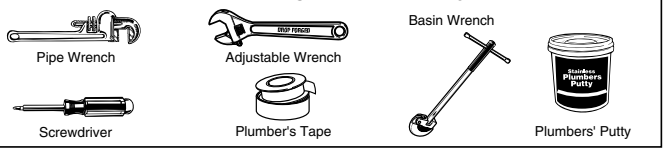



1. Shut off hot and cold water supply under sink. Plug sink drain with cloth to avoid losing small parts. Remove old faucet.



2. Place plastic plate on bottom of faucet, smooth side down. For models without a spray, proceed to step 5.



3. Place spray hose guide in far right hole of sink and attach washer and locknut from underneath sink.



4. Insert threaded end of spray hose down through hose guide, attach to faucet. Pass hose through center hole in sealing gasket and attach to center faucet outlet, tightening securely. **Note:** Use pipe joint compound or plumbers' tape on this connection.

Refer to this if unit is a two handle faucet



5. Set faucet in place on sink. From underneath sink put washers and lock nuts on finger tight. Position faucet on sink properly and tighten nuts with basin wrench or adjustable wrench. Using a basin wrench makes this job easier.

Refer to this if unit is a single handle faucet



6. Note: If faucet supply lines need to be bent, grip tube at point of bend with right hand, firmly and slowly pull tube into position using rounded bend with left hand. Extreme care must be exercised. Follow instructions exactly. Kinked tubes will void warranty.



7. Connect hot and cold water supplies. **Note:** If additional adapters or supply tubes are required, you can purchase them from the store where you bought the faucet. Use pipe compound or plumbers' tape when attaching faucet to water lines.



8. Turn on hot and cold water. Check for any leaks, especially at hook-ups to supply lines. Remove aerator from end of spout. Flush both water lines allowing water to run for one minute. Replace aerator.

Para uso con Grifos de Cocina de marca Eljer®

Herramientas que pueden ser útiles

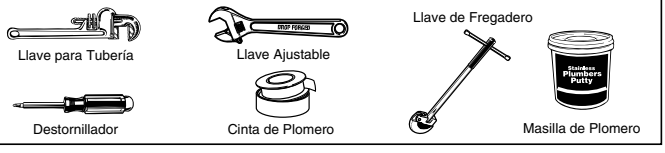



1. Desconecte el abastecimiento de agua caliente y fría desde abajo de fregadero. Cubra el drenaje con un paño para evitar que las partes pequeñas se pierdan. Quite el grifo usado.



2. Coloque la placa plástica sobre el fondo del grifo con la superficie lisa hacia abajo. Para modelos sin rociador, continúe con el paso 5.



3. Coloque la guía de manguera del rociador en el agujero situado más hacia la derecha del fregadero y fije la arandela y contratuerca debajo del fregadero.



4. Inserte el extremo con rosca de la manguera del rociador hacia abajo a través de la guía de manguera, y fíjela al grifo. Pase la manguera a través del agujero central del empaque sellante y fíjela a la salida central del grifo apretándolo firmemente. **Nota:** Use cinta de plomero en esta conexión.

Refiérase a este paso si la unidad es un grifo de dos manijas



5. Coloque el grifo en lugar sobre el fregadero. Desde abajo del fregadero, conecte las arandelas y contratuercas, apretándolas a mano. Coloque el grifo apropiadamente y apriete las tuercas con una llave de fregadero o una llave ajustable. Es más fácil si utiliza una llave de fregadero.

Refiérase a este paso si la unidad es un grifo monocontrol



6. Nota: Si se requiere que las líneas de abastecimiento de agua sean dobladas, agarre firmemente el tubo con la mano derecha, lentamente mueva el tubo a su lugar formando una curva redonda con la mano izquierda. Debe hacerlo con mucho cuidado. Siga las instrucciones exactamente. La tubería retorcida anulará la garantía.



7. Conecte las líneas de agua caliente y fría. **Nota:** Si se necesitan adaptadores adicionales o tubos de abastecimiento, puede comprarlos en el almacén donde compró el grifo. Utilice compuesto para uniones de tubería o cinta de plomero cuando se fije el grifo a las líneas de agua.



8. Abra las válvulas de agua caliente y fría. Revise por cualquier fuga, especialmente en las conexiones a las líneas de abastecimiento. Remueva el aereador del extremo del tubo de salida. Enjuague ambas líneas de agua dejando que el agua corra durante un minuto. Reemplace el aereador.